


個案十三

一名工人從棚架失足下墜至地面死亡

意外簡述：

在一個清拆天台僭建物及修復工程中，一名工人於 3 樓頂層外牆棚架使用風煤拆卸鐵窗期間，失足由高處下墜至地面，導致其重傷死亡。

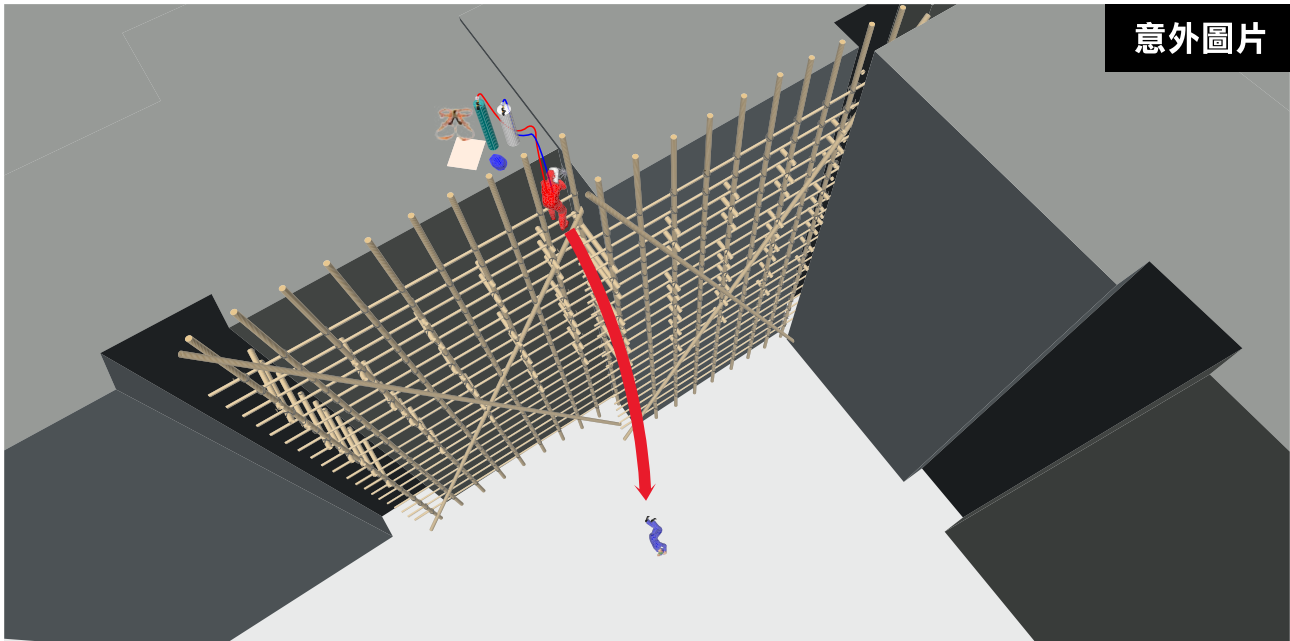

意外圖片

意外情況：

事發時肇事工人於該工程地點 3 樓頂層之外牆棚架上使用風煤拆卸外牆鐵窗，當時肇事工人只站於棚架的竹桿上進行施工，期間於棚架上移動位置時，失足下墜至地面，導致其傷重死亡。

意外成因：

是次意外的原因是由於工人當時站於外牆棚架上工作期間，承造商於該位置沒有搭建一個工作平台予工人使用，工作人員只站於棚架的竹桿上，期間於棚架上移動位置時，失足下墜至地面，導致其傷重死亡。

防止意外措施：

針對上述事故原因，提出以下改善措施，以防止同類事故再次發生：

1. 進行高空工作時，應使用合適的棚架或工作平台，棚架或工作平台應裝有 90 厘米高的圍欄，及最少 15 厘米高的踢腳板，踏腳位置應鋪設足夠闊度及抗力的踏腳板，以防止工作人員或物件從棚架或工作台下墜；
2. 若無法架設棚架或工作平台，或工作時需伸展肢體至工作平台護欄外而有下墜風險時，則必須使用安全帶等個人防護裝備，而安全帶必須繫於穩固點上。

